




上海及川贸易有限公司

## NICRO (SWISS) AG

工业化学

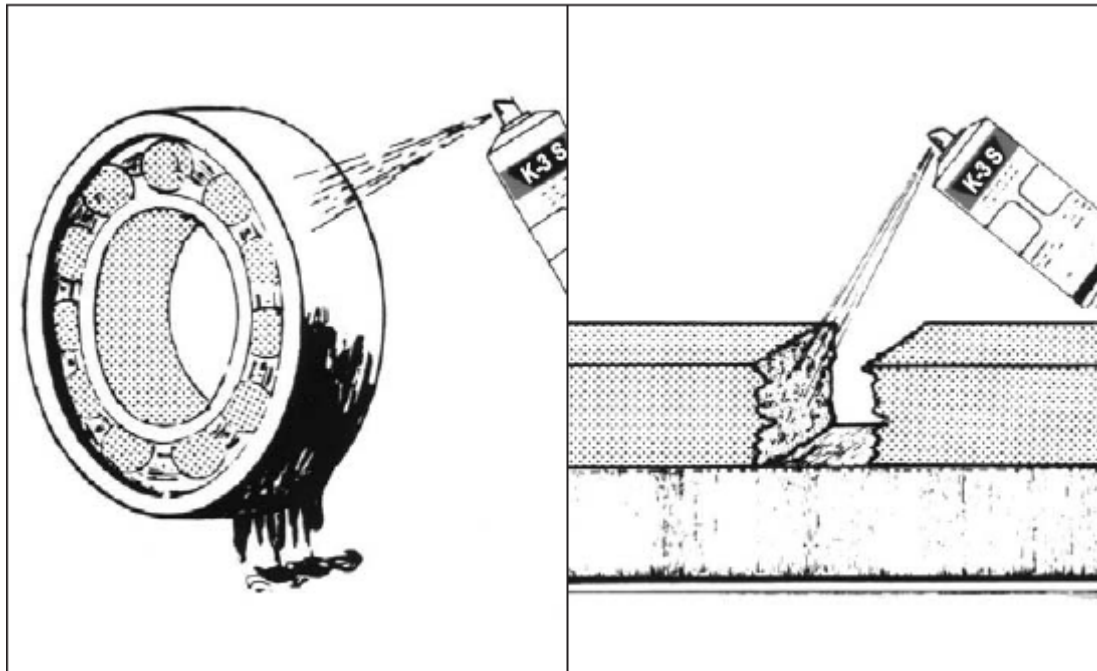

### 921 Isoparaffin

油渍清洁剂

具有良好去油作用的清洁剂

#### 优点

- 清洁并去除含油和油脂的污渍
- 清除金属、陶瓷、玻璃和塑料上的油脂
- 快速作用，无残留的挥发温度范围温度留下一层干燥的润滑膜
- 不含芳烃



#### 性能

NICRO 921 是一种由以异烷烃为基础的、完全合成的碳氢化合物组成的清洁剂。NICRO 921 具有良好的溶解油、油脂和污渍的特性。由于其中等的挥发率，NICRO 921 具有较短的干燥时间。该清洁剂不包含腐蚀性的物质，不产生有毒气体。NICRO 921 与铁金属和有色金属、铝、陶瓷、玻璃和许多塑料兼容。NICRO 921 没有损害臭氧的作用。该清洁剂在水中能产生长远不利的影响。因此，NICRO 921 不能用排水渠或水道输送。

#### 应用领域

金属加工行业

上海及川贸易有限公司  
电话：(86) 21 6482 0099  
传真：(86) 21 6451 3829  
服务热线：15900706965

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室  
网站：www.archine.com.cn  
E-mail：info@archine.com.cn



## 上海及川贸易有限公司

维护和修理公司（机电、内燃机、工程机械、电梯、办公设备、泵等等）

纺织工业

电子

化学

小型除油设备

真空清洁设备

自动清洁机

### 使用说明

脏的部件用刷子或环保的喷射系统在清洁剂中充分润湿，溶解的杂质因此流出。如果有必要，重复该过程。对于有顽固污渍的工件，需要在清洁剂中停留较长的时间。在使用该产品时，不要吸烟。

### 技术资料

#### Nicro 921 Isoparaffin

测量物理量	值	测试条件	测试标准
外观	液体		
颜色	清澈无色的		
气味	特有的气味		
沸点/沸点范围	(182 - 192) °C		ASTM D 86
闪点	58°C		
爆炸极限	(0.6 - 7.0)体积百分比		
蒸汽压	100 N/m <sup>2</sup> 600 N/m <sup>2</sup>	20 °C 50 °C	
密度	0.76 g/ml	15 °C	ASTM D 4052
粘度（动力的）	0.00109 Ns/m <sup>2</sup>	25 °C	ASTM D 445
水溶性	< 0.1 g/l	20 °C	
芳烃的质量比重	< 0.002 %		
苯的质量比重	< 1 ppm		
硫的质量比重	< 5 ppm		

### 生态因素

请注意安全表上的指示。

### 常见包装

罐：5 l, 10 l, 20 l

桶：200 l

上海及川贸易有限公司

电话：(86) 21 6482 0099

传真：(86) 21 6451 3829

服务热线：15900706965

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

网站：www.archine.com.cn

E-mail：info@archine.com.cn