




上海及川贸易有限公司

**NICRO (SWISS) AG**

工业化学

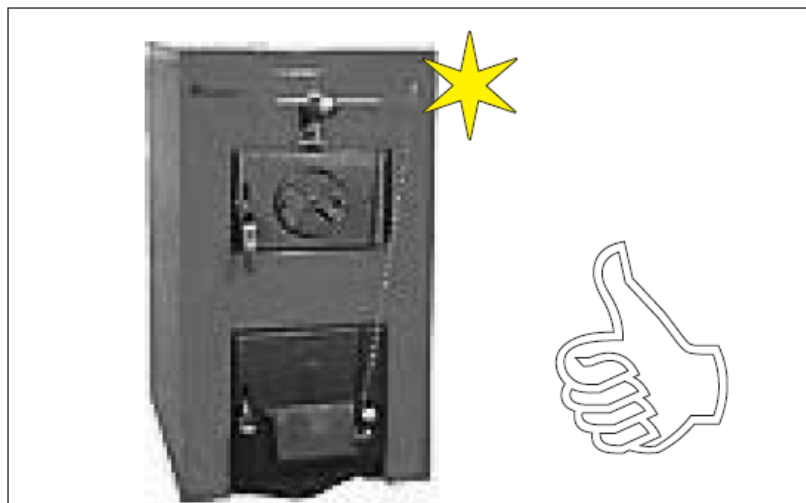

## 985 Kesselreiniger

### 钙盐溶解剂

具有保护作用的除钙剂

#### 优点

- 彻底消除氧化层
- 非常容易地清除钙盐和钙盐类的沉积
- 去除水垢和奶垢
- 优异的表面活性
- 保护材料

#### 性能

**NICRO 985** 是一种溶解钙盐的溶剂，能可靠且迅速、完全的溶解所有地球上的碱性碳酸盐沉积。

**NICRO 985** 可用于出现钙化现象的设备，如锅炉、供暖系统、管道、洗衣机和许多其他设备。

**NICRO 985** 只能有限的用于铝合金制成的设备，因为铝合金容易被清洁剂浓缩液腐蚀。因此事先的试验是绝对必要的。

**NICRO 985** 的使用浓度如下：

- 1.0% 用于每天的清洁
- 1.5% 用于每周的清洁
- 1.5% 用于容器洗涤设备
- 至 5.0% 用于顽固的污渍

上海及川贸易有限公司

电话：(86) 21 6482 0099

传真：(86) 21 6451 3829

服务热线：15900706965

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

网站：www.archine.com.cn

E-mail: info@archine.com.cn



## 上海及川贸易有限公司

如果要使用更高的浓度，那么兼容性测试是绝对必要的。

对于含铝部件的除钙，当水溶液中含有超过 1% 质量分数的清洁剂时，不再适用。推荐的浓度约为 0.5%。

### 应用领域

金属加工厂  
维修公司  
基础设施和仪器  
化学工厂  
食品工业  
厨房  
水暖器材  
废水处理工程

### 使用说明

**NICRO 985** 在水中以 2% 至 10% 的质量分数（浓度）来使用。根据具体的钙化，处理时间总计15分钟至48小时。工作时的温度应为 20°C 至 75°C。成功的除钙过程可以用 pH-试纸来追踪。如果有必要（在酸耗尽时），重复该除钙过程。除钙后，必须清除清洁剂，并用洁净的水好好冲洗，必要时添加中和剂。

**注意：**在使用 **Nicro 985** 时，要遵守通常与酸接触时的安全规则。请注意安全表上的指示。

### 技术资料

#### Nicro 985 Kesselreiniger

| 测量物理量 | 值          | 测试条件  | 测试标准         |
|-------|------------|-------|--------------|
| 外观    | 液体         |       |              |
| 颜色    | 无色至浅棕色，清澈的 |       |              |
| 气味    | 柠檬气味       |       |              |
| 沸点    | 98 °C      |       |              |
| ph-值  | 0.15       |       |              |
| 密度    | 1.20g/ml   | 20 °C | DIN 51 757 C |
| 水溶性   | 任意的        |       |              |

注：上面列出的值只是一个参考值，由此并不能够得出相关的产品特性。**Nicro 985 Kesselreiniger** 在使用时的责任完全由用户承担。对于含镁和铝的材料，必须检验其兼容性。

### 生态因素

请注意安全表上的指示。

### 常见包装

罐：10 l

上海及川贸易有限公司

电话：(86) 21 6482 0099

传真：(86) 21 6451 3829

服务热线：15900706965

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

网站：www.archine.com.cn

E-mail: info@archine.com.cn